


# MonoPan®

## PANEELSTRUCTUUR

MonoPan® is een thermoplastisch sandwichpaneel, bestaande uit Polypropeenhoningraat met een door glasvezel versterkte Polypropeen-toplaag.

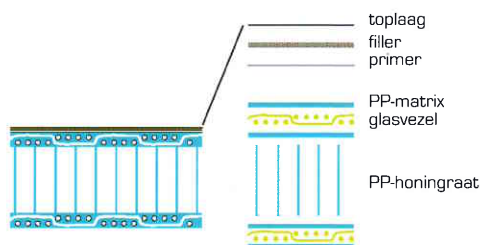

## AFMETINGEN

Lengte van 2.000 mm tot 13.600 mm  
Breedte van 2.000 mm tot 2.750 mm  
Hoogte van 15 mm tot 100 mm

Eenzijdig te voorzien van grondlak in RAL 9010.

Kleuren, anti-slip en andere afmetingen op aanvraag.


## LICHT IN GEWICHT

MonoPan® heeft de juiste eigenschappen voor de realisatie van bedrijfsvoertuigen.

Met een impactsterkte van 2500 kg/m<sup>2</sup> concurreert MonoPan® met materialen als schuim-, staal- en multiplex.


In het schema hieronder vindt u de vergelijking in gewicht tussen conventionele materialen en MonoPan®.

Gewichtsvergelijking (kg/m<sup>2</sup>)

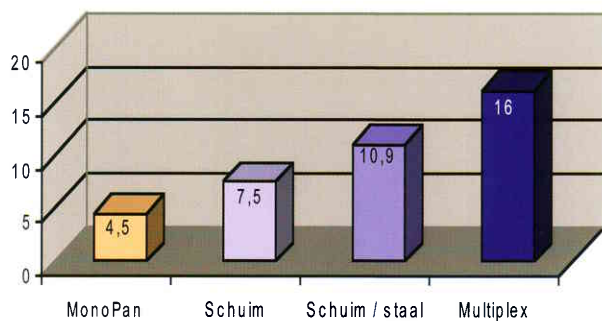

## TOEPASSINGEN

MonoPan® is op diverse manieren te bewerken en te verwerken. Zagen,- lassen,- lakken, verlijmen en popnagelen. Wolvega Panelen biedt u met MonoPan® een scala aan mogelijkheden. Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuze.

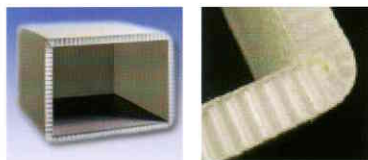

## VOERTUIGEN

- opbouw voor vrachtwagens
- woonwagens
- containerkleppen

## TRAILERS

- transporttrailers
- paardentrailers (vloer + opbouw)
- campers
- schaftwagens

## MOBIELE UNITS

- strandhuisjes
- tuinhuisjes
- tentvloerdelen
- wanden/vloerdelen stands
- stemhokjes

## WONING- EN KANTOOR

- scheidingswanden
- plafonds
- koffie-counters
- meubelen

## OVERIGE

- fietsenstallingen
- garageboxen
- transportboxen
- reclameborden
- bewegwijzering
- steigervloeren

Wilt u meer weten van dit product, neemt u dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

T (0561) 61 42 55

E [info@wolvegapanelen.nl](mailto:info@wolvegapanelen.nl)



**AL MEER DAN 40 JAAR PRODUCENT  
VAN SANDWICHVERLIJMINGEN OP  
MAAT VAN 1 PANEEL TOT 10.000 M<sup>2</sup>**

- Bouwpanelen dak/wand/vloer
- Lascabines
- Lakcabines
- Geluidswerende omkastingen
- Geluidsstudio's
- Brandwerende deurpanelen
- Treindeuren



- Ballistische panelen
- Geperforeerde panelen

**KERN**

- EPS
- XPS
- PIR
- Honingraat
- Steenwol
- Cell<sup>®</sup> Akoestiek
- Fermacell
- Promat

**TOPLAAG**

- Plastisol
- Aluminium
- Sendzimir verzinkt staal
- Roestvast staal
- Hout
- Rubber
- MDF
- Glas en keramiek

**AFMETINGEN**

Breedte van 300 mm tot 2.500 mm.  
Lengte van 300 mm tot 10.000 mm.  
Afwijkende afmetingen in overleg.

**UNIEKE PRODUCTEN**

- Van 1 paneel tot 10.000 m<sup>2</sup>
- Constructieverlijmingen in de panelen
- Constructie- en overspanningsberekening
- Gebogen panelen
- Hoekpanelen

Wilt u meer weten over onze producten, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

**Wolvega Panelen & Composites B.V.**

Industrieweg 17  
8471 AD Wolvega

T (0561) 61 42 55  
F (0561) 61 78 41

E [info@wolvegapanelen.nl](mailto:info@wolvegapanelen.nl)  
I [www.wolvegapanelen.nl](http://www.wolvegapanelen.nl)

# MonoPan<sup>®</sup>



Maximale plaatafmeting

**13,6 m x 2,75 m**

Wolvega Panelen & Composites produceert vrijwel iedere gewenste dikte van lichtgewichtpanelen in combinatie met honingraat. Leverbaar in de kleuren carbonblack en snowwhite.

**Eigenschappen MonoPan<sup>®</sup>**

- lichtgewicht vanaf 3,5 kg/m<sup>2</sup>
- grote impactsterkte
- eenvoudig te verwerken
- delamineert niet
- uitstekende chemische weerstand
- volledig recyclebaar
- rotvrij
- overschilderbaar
- waterdicht
- grote stijfheid
- lichtdoorlatend
- grafitproof
- isolerend

